


Produktspecifikationer

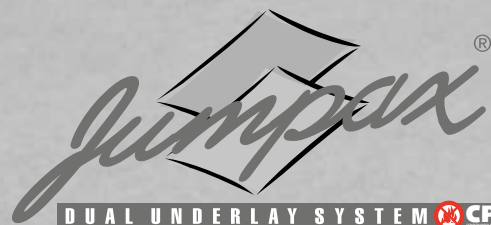

Tekniske data

Varenummer	152.000
Tykkelse / tolerance (mm)	12 / ± 0,2
Størrelse (mm)	1200 x 600 / ± 1,0
Måletolerance (mm)	Bredde + 0 / -4 Længde + 0 / -5 Diagonalt < 2
	Materiale: Cement, kvarts, cellulose og fyldemateriale
Vægt pr. plade (kg)	7,5
Vægt pr. m ² plade (kg)	10,5
Vægt pr. m ² (kg)	21
Farve	Grå
Trinlydsdæmpning i henhold til EN-ISO 140-8 / 717-2 BRL 2007, testet med belastning:	
I kombination med Cocofloor Basic®	11 dB ΔL_{in} / 23 dB ΔL_w
Brandklasse EN 13501: 2007	B _{fl,s1}
R _m Værdi (m ² K.W. ⁻¹)	0,038
Varmeledningsevne λ (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	0,345

Emballage

Monteringsvejledning	Vedlagt
Pakkeindhold	2 x 25 bundplader- og 2 x 25 topplader
Palleindhold	100 plader / 36 m ²
Pallemål (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 500
Pallevægt	750 kg

Anvendelse

Hurtigt og tørt monteret undergulvssystem som erstatter spartling!

Palleindhold

50/50

- Plader
- 1200 x 1200 mm
- 36 m² gulv

Tykkelse 12 mm

Leverandør

